
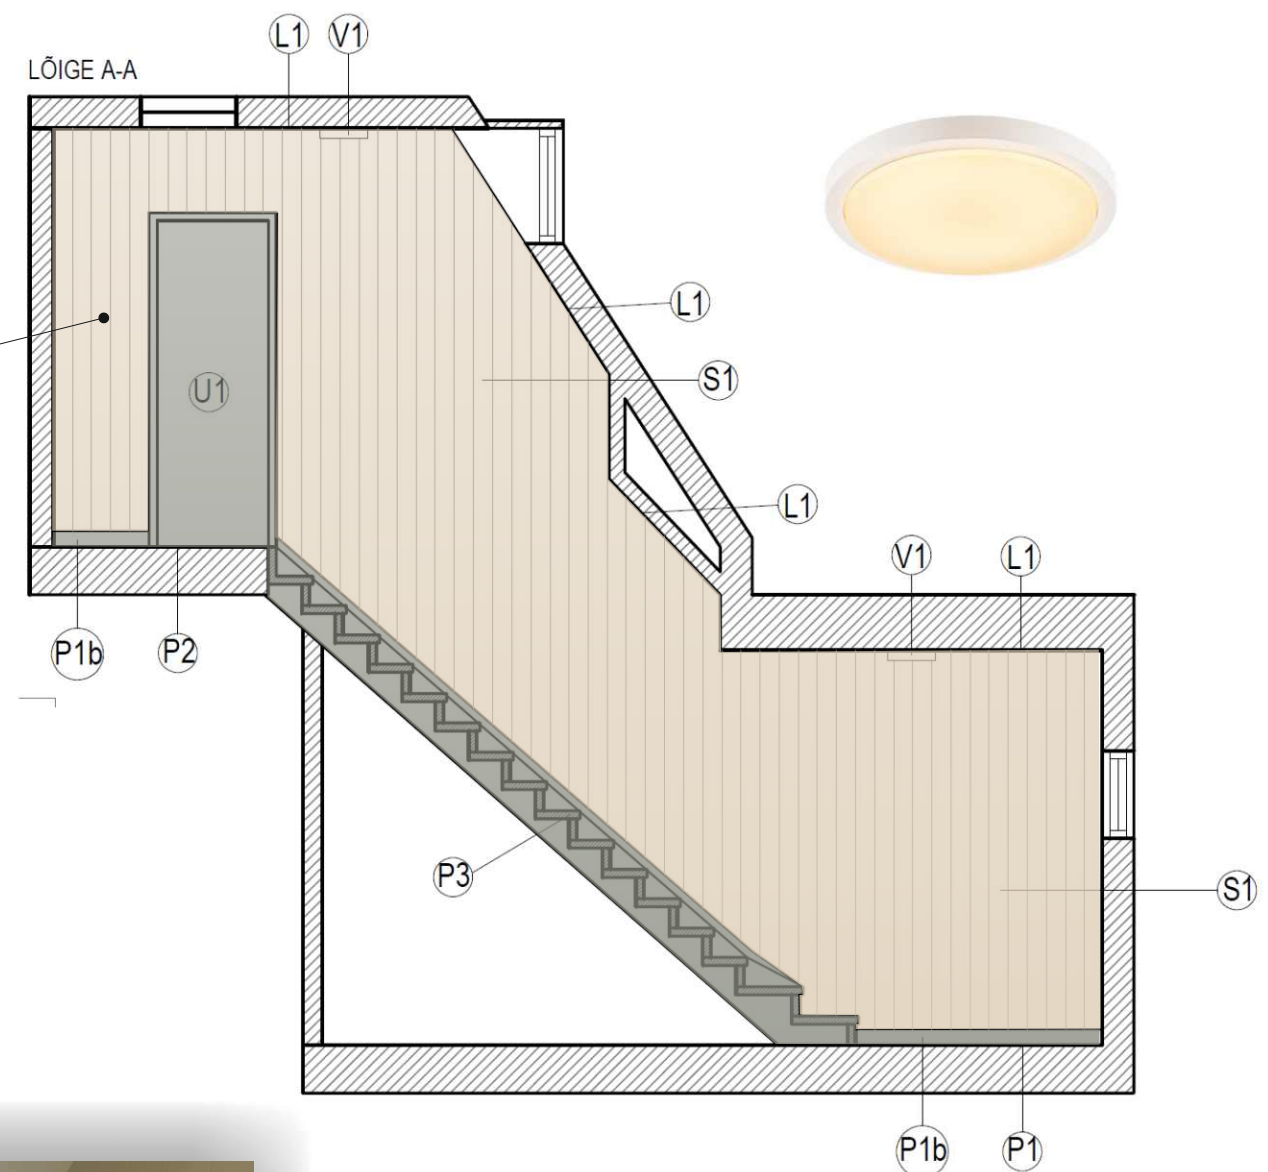
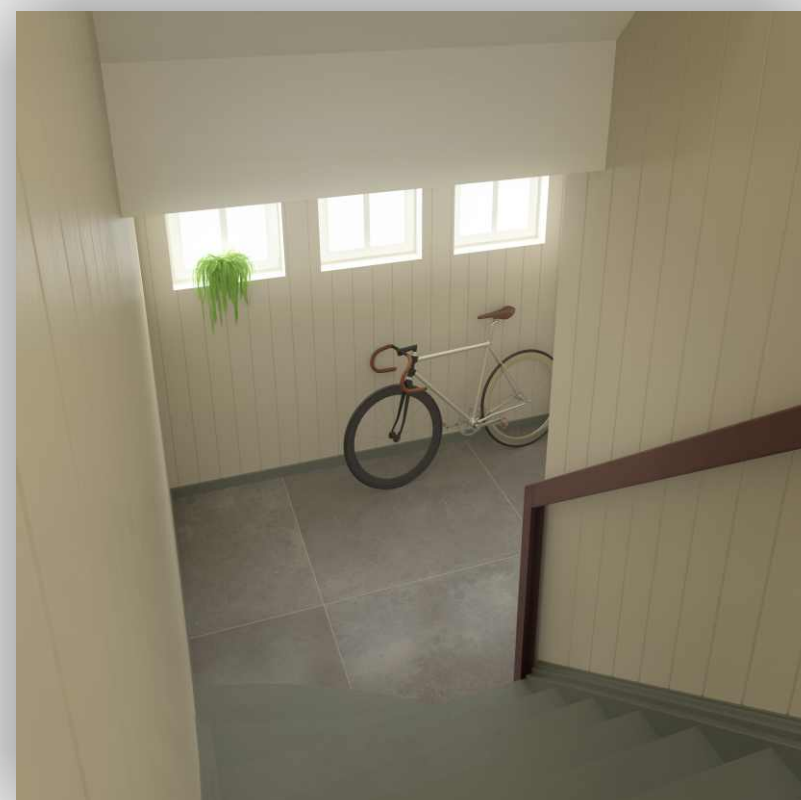
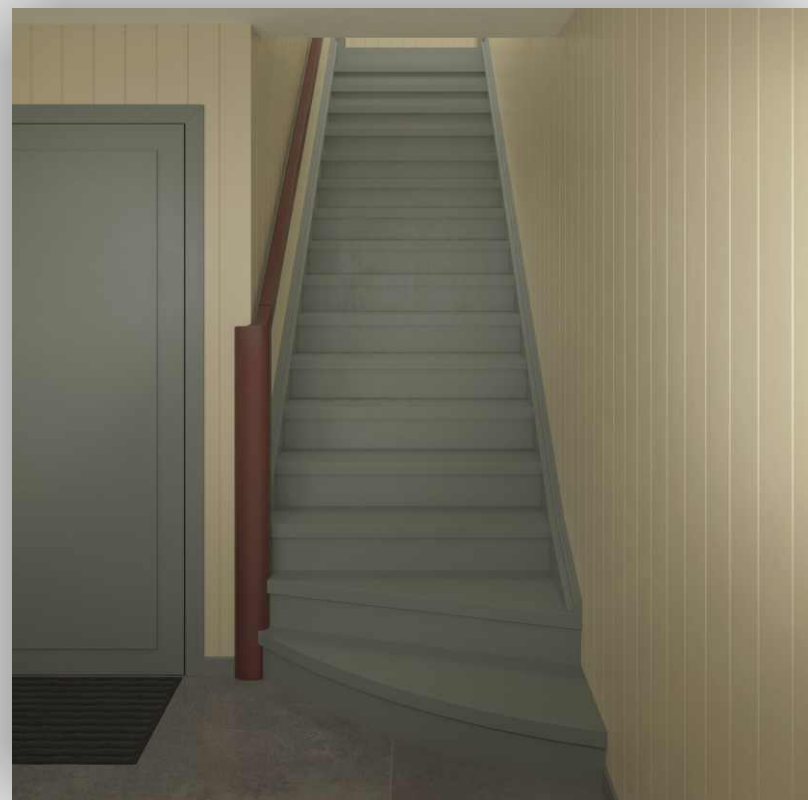
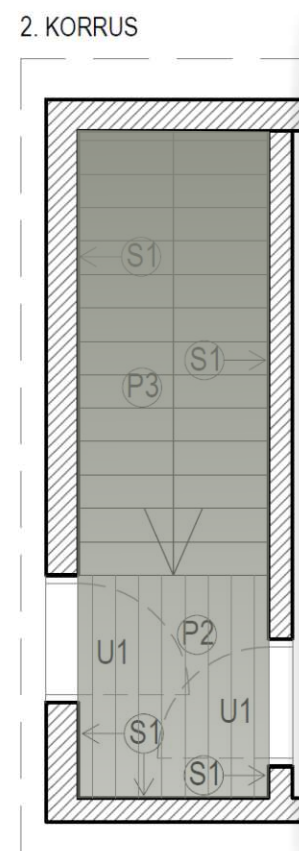


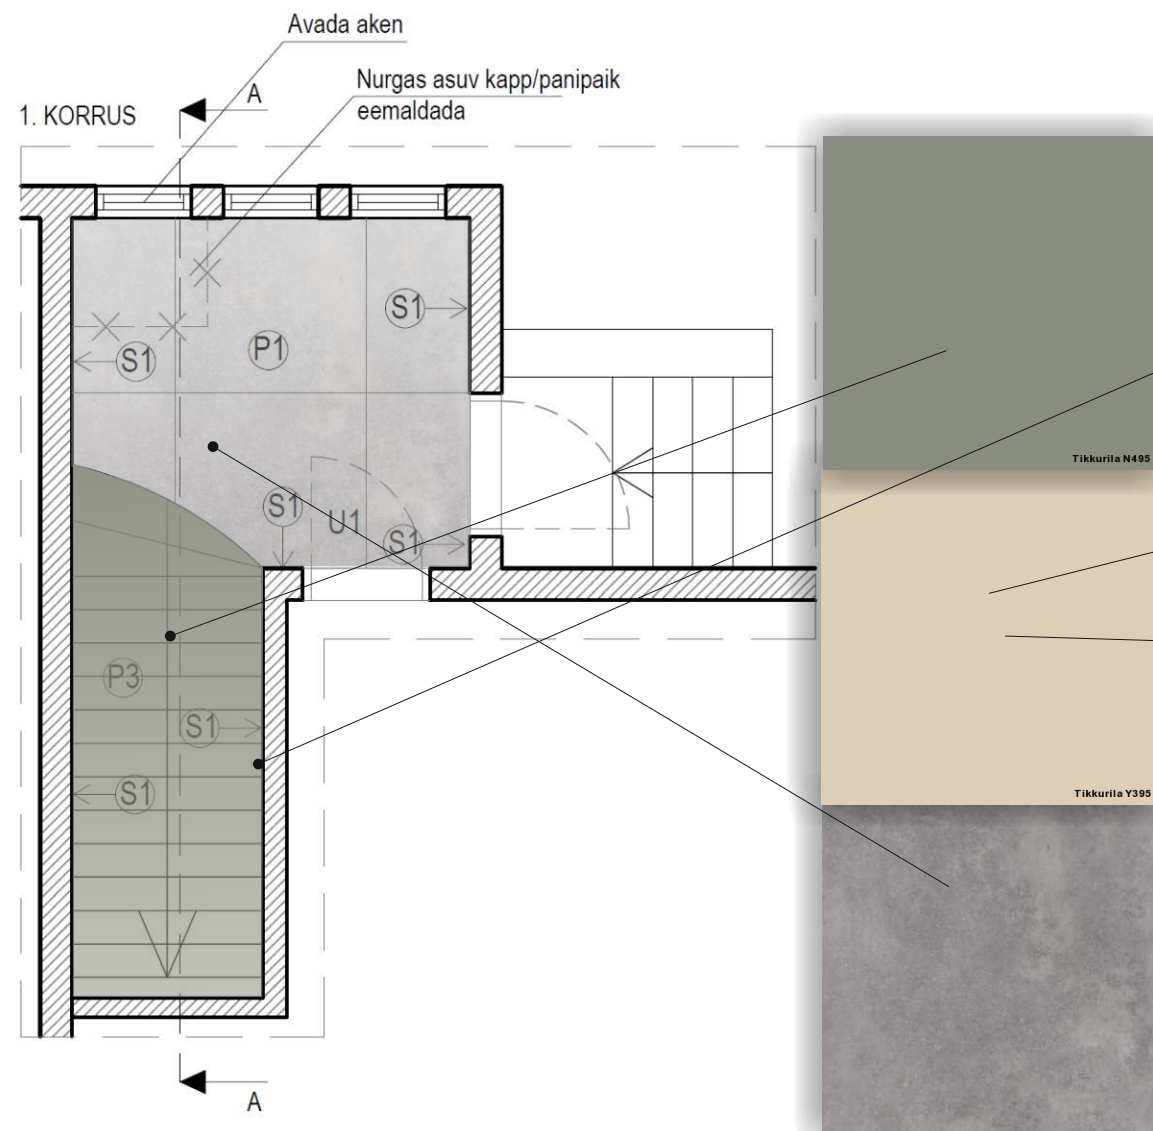

TEOSTUS

1. Seinad katta vertikaalse värvitud sisevoodrilauaga S1. Värvitoon hele. Vt. VIIMISTLUSE TABEL. Selleks eemaldada all koridoris juba paigaldatud puitlaastplaat. Samuti enne laua paigaldamist eemaldada vineertahvlid trepi seinte osas. Uus laudis peab jääma sama tasapinnaga trepi nurgapostiga. Enne laudise paigaldamist teostada kõik elektritööd! Lisada põrandaliistud P1b. Vt. VIIMISTLUSE TABEL
2. Trepi puitastmed ja teise korruse laiad põrandalauad P2 tuleb taastada, vana värv eemaldada ja katta uue vastupidava põrandavärviga. Sama ka käsipuuga. (Juhul kui vana põrandat ei õnnestu taastada asendada see uuega, vt. VIIMISTLUSE TABEL)
3. Sile lagi L1, niiskuskindel tsementkiudplaat, pahteldatud ja värvitud. Vt. VIIMISTLUSE TABEL
4. Paigaldada korralik valgustus koos lülitusega V1 (veksellülitis ja liikumisandur.) Vt. VIIMISTLUSE TABEL
5. Esimese korruse põrand niiskuskindlal tsementplaadil suureformaadiline tehiskiviplaat P1. Vt. VIIMISTLUSE TABEL Enne põranda paigaldamist kontrollida kandekonstruktsioonide olukorda. Vajadusel tugevdada.
6. Koridori aknad peavad olema visuaalselt ühesugused. Likvideeritud seinakapi kohale paigaldada uus avatava raamiga aken. Samuti vahetada välja olemasolev mitteavatava raamiga aken uue avatava raamiga akna vastu.
7. Kui korterite metalluksed U1 säilitada, siis katta väljapoolt puittahvliga (et jääks visuaalselt tahveluks) ja värvida. Lisada juurde ukse piirdeliistud. Esimesel korrusel olev kitsas laudis ei sobi.

NB! Täpset materjalide spetsifikatsiooni vaadata VIIMISTLUSE TABELIST!