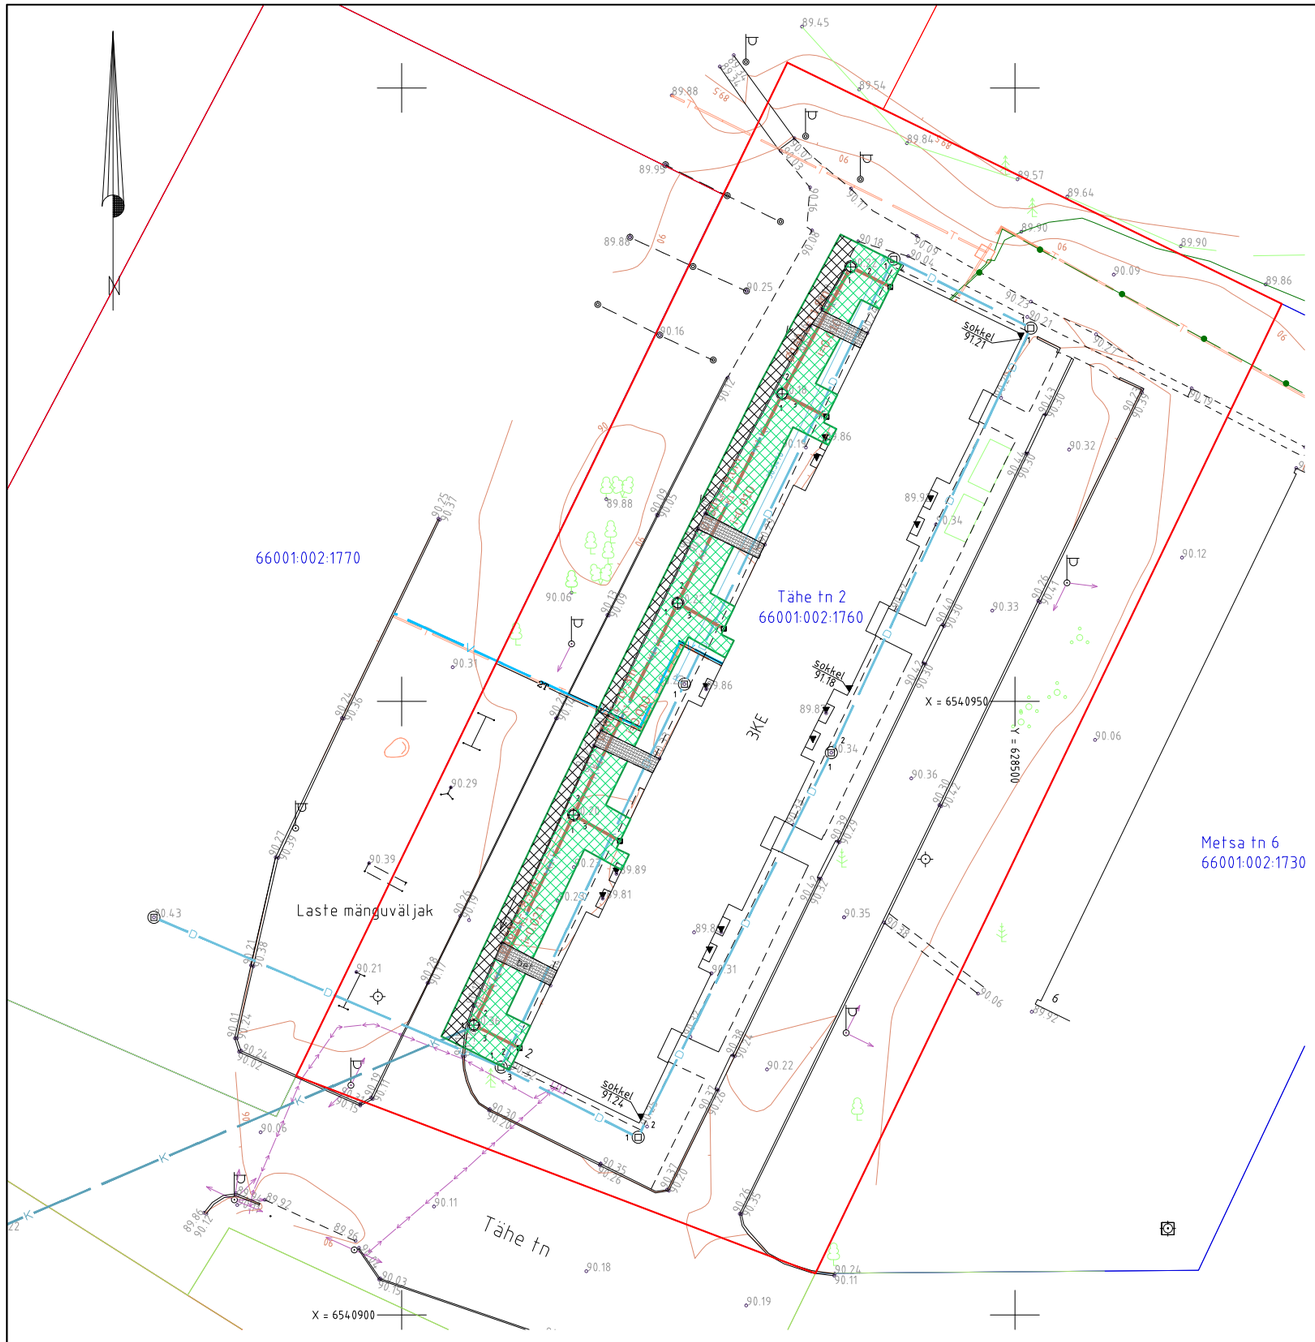

TINGMÄRGID

ASFALTKATTE TAASTAMINE KINNISTUL , 85 m²

JALGTEE RAJAMINE, 30 m²

HALJASALA TAASTAMINE, 245 m²

MÄRKUSED:

Ühekihilise asfaltkattega kattekonstruktsioon:

- Tihe asfaltbetoon AC 8 surf LA 25, (100% tardkivim), h= 5 cm
- Lubjakivikillustik fr 31,5/63, kiilutud fr.8/16 25kg/m² h= 25 cm
- Keskliiv (kf= 0,5 m/ööp, kt= 0,98) h= 30 cm
- Täiteliiv (peenliiv, kf= 0,5 m/ööp, kt= 0,98) h= 70 cm (min)

Kaeviku ristlõige ja katete taastamise laius

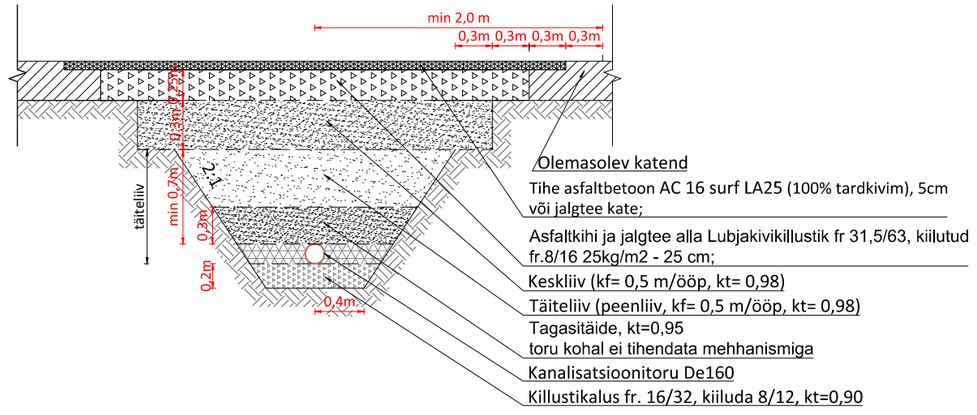

Haljasala katte taastamine



TERMOPILT
PROJEKTEERIMISTÖÖD
Riia mnt. 106, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
TERMOPILT OÜ
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija:	Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Tähe tn 2 KÜ		Töö nr. 549 / Staadium PP
Töö nimetus:	Hoone rekonstrueerimine Rakke alevik, Tähe tn 2		Kaust nr. III-VKV
Joonise nimetus:	Katendite taastamise plaan		Joonise nr: 4-02
Projektijuht	M. Mätas	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:100
Vastutav spets.	S. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 03.01.2019
Tehnik	S. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	
Faili nimi:	549_PP_VKV.dwg		